

KE 150 – Chanfradora de arestas estacionário

- ▶ Para aço, aço inox, alumínio, madeira ou plástico
- ▶ Ajuste angular de 0 a 45 graus
- ▶ Ideal para preparação de trabalhos de soldadura



Composição KE 150

5 pastilhas retas

KE 150

Cód.: 3992150

Dados técnicos		KE 150
Ângulo chanfro	°	15 / 30 / 45
Largura chanfro a 15°	mm	1,4 – 5,2
Largura chanfro a 30°	mm	3,3 – 5,8
Largura chanfro a 45°	mm	0 – 7
Ligação elétrica		
Motor	kW	1,1
Tensão	V	230
Dimensões e peso		
Dimensões (C x L x A aprox.)	mm	500 x 545 x 450
Peso aprox.	kg	48

Acessórios KE 150 (opcionais)	Qtd.	Art.No.
Cabeça de fresagem		3992005
Pastilhas retas	10	3992160
Pastilhas raio 5 mm	10	3992161
Pastilhas raio 3 mm	10	3992162

BM 60-T – Curvadoras sem mandril para tubos com até 60 mm de diâmetro

BM 76-T – Curvadoras sem mandril para tubos com até 76 mm de diâmetro

- ▶ Motor de binário elevado, com inverter e redutor
- ▶ Todos os eixos são temperados e retificados
- ▶ Muito boa relação preço / desempenho
- ▶ Fixação manual dos tubos através de volante com contador para repetibilidade
- ▶ Controlo NC para ajuste das curvas e correções
- ▶ Painel de controlo móvel



BM 60-T

Cód.: 4320060

BM 76-T

Cód.: 4320076

Dados técnicos*		BM 60-T	BM 76-T
Ø x Espessura (420N/mm ²)	mm	60x3,5	76x4
Velocidade	U/mm	2-9	1-3
Motor	kW	4	4
Dimensões (C x L x A)	mm	1000x600x1000	1000x600x1000
Peso	kg	400	750
Ângulo máx. curvatura	°	180	180
Velocidade máx. curvatura	U/min	3,00	3,00
Binário	Nm	9500	11500
Motor	kW/V	1,5 / 400	4 / 400
Dimensões (C x L x A)	mm	950x480x1050	1050x580x1060
Peso	kg	500	650

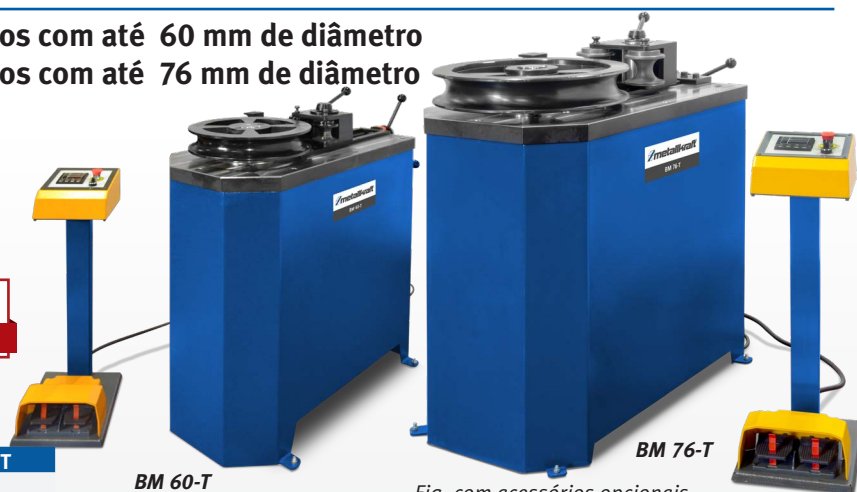


Fig. com acessórios opcionais



Conj. ferramentas opcionais 60-T				Conj. ferramentas opcionais 76-T			
Tubo Ø	Raio	Cód.		Tubo Ø	Raio	Cód.	
Aço	21,3	67	4336211567	Delrin	21,3	67	4338211567
	26,9	90	4336272090		26,9	90	4338272090
	33,7	100	43363420100		33,7	100	43383420100
	42,4	130	43364330130		42,4	130	43384330130
	48,3	150	43364930150		48,3	150	43384930150
	60,3	190	43366040190		60,3	190	43386040190

Conj. ferramentas opcionais 60-T				Conj. ferramentas opcionais 76-T			
Tubo Ø	Raio	Cód.		Tubo Ø	Raio	Cód.	
Aço	21,3	67	4337211567	Delrin	21,3	67	4339211567
	26,9	90	4337272090		26,9	90	4339272090
	33,7	100	43373420100		33,7	100	43393420100
	42,4	130	43374330130		42,4	130	43394330130
	48,3	150	43374930150		48,3	150	43394930150
	60,3	190	43376040190		60,3	190	43396040190
	76,1	230	43377665230		76,1	230	43397665230

* Capacidade com base no material com resistência à tração de 400N / mm²

www.xtools.pt

Rua D. Afonso Henriques, Pav.6 | 4760-480 Esmeriz - VNF
T. 252 098 018 | E. comercial@xtools.pt



Serie HSBM – Viradeira manual com rolos de corte opcionais removíveis. Cortar ou dobrar com uma só máquina



- ▶ Robusto, versátil e móvel
- ▶ Ideal para trabalhos de montagem e construção de telhados, janelas e revestimento de chaminés por exemplo

- ▶ Os rolos de corte opcionais são removíveis e permitem um corte preciso de alumínio, cobre e zinco
- ▶ O design simples e a construção sólida garantem um trabalho preciso

- ▶ Fixação segura das peças através de alavancas
- ▶ Flexão através de alavanca
- ▶ Equipado com rodízios de transporte com travão



HSBM 2160-1,0

HSBM 2160-1,0
Cód.: 3775021

HSBM 2660-0,8
Cód.: 3775026

HSBM 3160-0,7
Cód.: 3775031

Acessórios complementares por pedido



Fig. com opcionais

Contato: 252 098 018
comercial@xtools.pt



Dados técnicos		HSBM 2160-1,0	HSBM 2660-0,8	HSBM 3160-0,7
Largura útil máx.	mm	2.160	2.660	3.160
Espessura máx. Aço 400N/mm ²	mm	1,0	0,8	0,7
Espessura máx. Aço inox	mm	0,8	0,65	0,65
Espessura máx. Alumínio	mm	2,0	1,5	1,5
Espessura máx. Cobre	mm	2,0	1,25	1,25
Peso	kg	244	304	415
C x L x A	mm	2.500 x 660 x 1.000	2.950 x 660 x 1.000	3.550 x 660 x 1.000

Serie HSBM – Viradeira manual com rolos de corte opcionais Cortar ou dobrar em comprimento com uma só máquina



- ▶ Robusto, versátil e móvel
- ▶ O design simples e a construção sólida garantem um trabalho preciso

- ▶ Fixação segura das peças através de alavancas

- ▶ Flexão através de alavanca



- ▶ Rolos de corte opcionais permitem cortes precisos de folhas de alumínio, cobre e zinco



HSBM 6050-0,8

Acessórios opcionais
Rolos de corte p/espessura máx. 0,8 mm (aço 400 N/mm²)

Art.No.
3772702

HSBM 4050-0,8
Cód.: 3775040

HSBM 6050-0,8
Cód.: 3775060

Dados técnicos		HSBM 4050-0,8	HSBM 6050-0,8
Largura útil máx.	mm	4.050	6.050
Espessura máx. Aço 400N/mm ²	mm	0,8	0,8
Espessura máx. Alumínio	mm	1,2	1,2
Espessura máx. Cobre	mm	1,0	1,0
Ângulo máx.	°	135	135
Comprimento da chapa	mm	900	
Peso	kg	950	1450
C x L x A	mm	4.200 x 1.350 x 1.320	6.200 x 1.350 x 1.320



HSBM 4050-0,8

*Dados relativos a material com uma resistência à tracção de 400 N/mm²; Espessura para Inox: fator 0,75; Espessura para alumínio: fator 1,2. A opção de rolos endurecidos é necessária para aço inoxidável

HKS 230 – Serra circular para metal, corte de alumínio, aço, inox e painel sandwich

- ▶ Aplicação universal nos diversos ramos da construção, serralharia, oficinas de reparação
- ▶ Ideal para locais onde máquinas de corte não são potentes ou suficiente ou funcionam de maneira incerta
- ▶ Corta aço inox sem rebarbas
- ▶ As limalhas de corte são afastadas da lâmina gerando menos calor
- ▶ É possível penetrar no material
- ▶ Estrutura sólida e robusta
- ▶ A pega pode ser montada em duas posições diferentes
- ▶ Fácil manuseamento em qualquer posição de trabalho
- ▶ Arranque suave do motor e protecção de sobrecarga

Composição HKS 230	
HKS 230	
Caixa de plástico robusta	
Sem disco	

Dados técnicos	HKS 230
Motor 230 V / 50 Hz	1,7 kW
Velocidade	2.200 min ⁻¹
Ângulo de corte 0° □	80 mm
Ângulo de corte 45° □	56 mm
Ø máx. do disco	Ø 230 mm
Furo do disco	Ø 25,4 mm
Espessura do disco	2 mm
Dimensões (CxLxA)	620 x 320 x 270 mm
Peso	7,1 kg



Modelo HKS 320
com 1,8 kW e disco Ø 320 mm
Sob Consulta (Cód.: 3840321)

HKS 230
Cód.: 3840231



▶ Ajuste descomplicado da profundidade de corte preciso graças a uma escala de fácil leitura



▶ Ajuste contínuo e conveniente do ângulo de meia-esquadria; 0°, 15°, 30° e 45°

FSM PRO – Rectificadora de planos de precisão, com ecrã tátil, para retificação plana, de ranhuras e transversal, com avanço vertical computadorizado - NC

- ▶ Ecrã tátil 10" controlo NC G1 para os eixos Y e X
- ▶ Rolamento de classe P4 da NSK com garantia de concentricidade de 0.002 mm
- ▶ Guia plana robusta com revestimento de Turcite B nos eixos X e Z para retificar peças de grandes dimensões
- ▶ Parafuso trapezoidal anti folga nos eixos Y e Z
- ▶ Equipamento Standard:
- ▶ Modos de retificação: retificação plana, de ranhuras e transversal
- ▶ Extrator paralelo controlado por NC e dispositivo de compensação acima da mesa
- ▶ Dispositivo de refrigeração com separador magnético
- ▶ Cobertura parcial da mesa de trabalho com porta monitorada
- ▶ Velocidade infinitamente variável graças ao inversor
- ▶ Alimentação automática e hidráulica do eixo X
- ▶ Ajuste variável da velocidade do eixo X através de regulação hidráulica
- ▶ Alimentação automática e motorizada do eixo Z através de servomotores
- ▶ Ajuste das posições finais no eixo X e Z através de joystick
- ▶ Alimentação automática e motorizada do eixo Y através de servomotores
- ▶ Volante eletrónico para o eixo Y e Z
- ▶ Lubrificação central automática para todos os eixos/guias

- ▶ Iluminação LED
- ▶ FSM 2550 PRO: 3 pés de nivelamento
- ▶ FSM 3060 PRO e FSM 4080 PRO: 5 pés de nivelamento

Equipamento Opcional (consultar catálogo geral para mais informações):

- ▶ Extrator paralelo controlado por NC e dispositivo de compensação no cabeçote
- ▶ Dispositivo de equilíbrio automático
- ▶ Cobertura total da mesa de trabalho com duas portas deslizantes
- ▶ Flanges adicionais
- ▶ Desempenho melhorado do motor



FSM 2550 PRO
Cód.: 3940255

FSM 3060 PRO
Cód.: 3940306

FSM 4080 PRO
Cód.: 3940408

Dados técnicos		FSM 2550 PRO	FSM 3060 PRO	FSM 4080 PRO
Dimensões da mesa	mm	500 x 250	600 x 300	800 x 400
Curso eixo X	mm	550	650	860
Velocidade eixo X	m/min	5-25	5-25	5-25
Curso eixo Z	mm	270	350	450
Capacidade máx da mesa	kg	190	215	250
Velocidade	min-1	2900	1450	1450
Dimensões M6	mm	205 x 19 x 31,75	355 x 38 x 127	405 x 50 x 127
Motor	kW	1,5	3,75	3,75
Motor bomba hidráulica	kW	0,75	0,75	1,5
Ligação eléctrica	V / Hz	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Dimensões CxLxA	mm	2680 x 2350 x 2460	3000 x 2500 x 2460	3600 x 2650 x 2560
Peso	Kg	2000	2500	3700

FSM 2550 PRO
Fig. mostra Extrator paralelo controlado por NC opcional e dispositivo de compensação no cabeçote

Composição FSM PRO	
Dispositivo de equilíbrio	
Ferramenta operacional	

MBSM – Lixadoras de cinta

- ▶ Mudança da cinta de lixa em poucos segundos graças a um sistema de fixação rápida
- ▶ Tensionamento automático da cinta através de sistema assistido por mola
- ▶ Superfície longa e contínua de trabalho depois de remover todas as partes amovíveis
- ▶ Ajuste fácil da acção da cinta via um parafuso de ajuste
- ▶ Com 2 bocais de extracção - Um directamente por baixo da caixa de faíscas e outro no rolo traseiro

- ▶ Protecção basculante


- ▶ Pode ser usado como modelo de bancada ou com a base opcional

MBSM 240

- ▶ Unidade inclinável infinitamente



110-140-1 / 75-240-2 / 150-240-2 com duas velocidades



Ajuste fácil da fita

Opcional
Base para
MBSM 100-140-1 / 100-140-2
Cód.: 3924010

Composição MBSM 140

Cinta de lixa K80
Ferramenta operacional

Composição MBSM 240

Base
Cinta de lixa K80
Ferramenta operacional

MBSM 100-140-1 230 V
Cód.: 3923141

MBSM 100-140-2 400 V
Cód.: 3923142

MBSM 75-240-1 230 V
Cód.: 3923271

MBSM 75-240-1 400 V
Cód.: 3923272

MBSM 75-240-2 230 V
Cód.: 3923273

MBSM 150-240-2 400 V
Cód.: 3923315

Dados técnicos		MBSM 100-140-1 230 V	MBSM 100-140-2 400 V	MBSM 75-240-1 230 V	MBSM 75-240-1 400 V	MBSM 75-240-2 230 V	MBSM 150-240-2 400 V
Largura máx. lixa	mm	100		75		150	
Dimensões cinta lixa	mm	100 x 1220		75 x 2000		150 x 2000	
Velocidade da cinta	m/s	20	10/20	36	36	18/36	18/36
Ø Rolo contacto	mm	127		200		200	
Potência motor	kW	1	1/1,5	3,3	4	3,4	3,4
Ø Tubo de extracção	mm	2 x 75		2 x 100		2 x 100	
Ligação elétrica		230 V AC / 1Ph	400 V AC / 3Ph	230 V AC / 1Ph	400 V AC / 3Ph	230 V AC / 1Ph	400 V AC / 3Ph
Dimensões (C x L x A)	mm	640 x 450 x 420		1000 x 500 x 1150		1000 x 570 x 1150	
Peso	Kg	39		82		98	

Acessórios opcionais	Cód.	Qtd.
MBSM 100-140		
Base	3924010	1
Rolo Contacto	3924020	1
Apoio de peça	3924025	1
Cintas de lixa 100 x 1.220 mm		
K40	3726040	10
K60	3726060	10
K80	3726080	10
K120	3726120	10
Conj. 100 x 1220	3726000	1
constituído por:		
3x K40, 4x K80, 3x K120		
Cintas de lixa 100 x 1220 mm para carga pontual extrema		
K40	3727040	10
K60	3727060	10
K80	3727080	10
K100	3727120	10
Conj. 100 x 1220	3726001	1
constituído por:		
3x K40, 4x K80, 3x K120		

Acessórios opcionais	Cód.	Qtd.
MBSM 75-240		
Rolo Contacto	3924022	1
Apoio de peça	3924027	1
Cintas de lixa 75 x 2.000 mm		
K40	3722004	10
K60	3722006	10
K80	3722008	10
K120	3722009	10
Conj. 75 x 2000	3722000	1
constituído por:		
3x K40, 4x K80, 3x K120		
Cintas de lixa 75 x 2.000 mm para carga pontual extrema		
K24	3722022	10
K36	3722023	10
K40	3722024	10
K60	3722026	10
Conj. 75 x 2000	3722001	1
constituído por:		
4x K24, 3x K40, 3x K60		

Acessórios opcionais	Cód.	Qtd.
MBSM 150-240-2		
Rolo Contacto	3924024	1
Apoio de peça	3924029	1
Cintas de lixa 75 x 2.000 mm		
K40	3722014	10
K60	3722016	10
K80	3722018	10
K120	3722019	10
Conj. 150 x 2000	3722010	1
constituído por:		
3x K40, 4x K80, 3x K120		
Cintas de lixa 150 x 2.000 mm para carga pontual extrema		
K24	3723022	10
K36	3723023	10
K40	3723024	10
K50	3723025	10
K60	3723026	10
Conj. 150 x 2000	3722011	1
constituído por:		
4x K24, 3x K40, 3x K60		

MMSM 150-2 – Retificadora manual para rebarbar, polir e limpar peças

- ▶ Operação através de braço articulado
- ▶ Adequado para a retificação rápida e fácil de peças individuais com formas e espessuras diferentes
- ▶ Fixação das peças de trabalho através de vácuo
- ▶ Cabeçote pode ser equipado com duas ferramentas p.ex rebolo e escovas, que pode ser facilmente trocado inclinando o cabeçote em 180°

MMSM 150-2

Cód.: 4401100



Operação através e braço articulado

Dados técnicos		MMSM 150-2
Mesa de trabalho C x L	mm	800 x 1300
Carga máx.	kg	100
Diâmetro do disco	mm	150
Altura min./máx da peça	mm	0,5 - 150
Motor	kW	1,5
Ligação elétrica	V / Hz	400 / 50
C x L x A	mm	1310 x 900 x 2100
Peso	kg	320

Precisa de aconselhamento?

O seu revendedor estará sempre ao seu dispor, no entanto poderemos ajudá-lo se assim o desejar e posteriormente encaminhamos para o revendedor da sua área.

Contacto: (+351) 252 098 018 comercial@xtools.pt



Serie DBM 300 – Retificadora de cinta contínua para rebarbar e acabamentos de superfície

- ▶ Particularmente adequado para peças estreitas
- ▶ Ajuste manual da altura da mesa de trabalho com display numérico
- ▶ Mesa com correia transportadora de perfil para fixação ótima durante retificação
- ▶ **DBM 300 W RR**: Com sistema de refrigeração para redução de calor em peças pequenas ou retificação com baixa velocidade de avanço
- ▶ Limpeza do líquido através de filtro externo



DBM 300 RR



DBM 300 RR

Cód.: 4402100

DBM 300 W RR

Cód.: 4402105



DBM 300 W RR

Dados técnicos		DBM 300 RR	DBM 300 W RR
Mesa de trabalho C x L	mm	942 x 333	1130 x 350
Carga máx.	kg	80	80
Velocidade da unidade de cinta R	m/s	16	16
Altura min./máx da mesa	mm	780 x 950	780 x 950
Cinta de lixa C x L	mm	1900 x 320	1900 x 320
Altura min./máx da peça	mm	0,5 - 170	0,5 - 170
Motor	kW	8,5	7
Ligação elétrica	V / Hz	400 / 50	400 / 50
C x L x A	mm	1450 x 860 x 2100	160 x 1600 x 2100
Peso	kg	540	750

Designação RR



Abreviatura do equipamento

R Unidade retificadora

www.xtools.pt

Rua D. Afonso Henriques, Pav.6 | 4760-480 Esmeriz - VNF
T. 252 098 018 | E. comercial@xtools.pt

MBBS 610-11 R / MBBS 1100-12 R – Lixadoras de cinta larga

- ▶ Ajuste motorizado da altura da mesa de trabalho através de joystick e indicador digital
- ▶ Tapete rolante ripado para maior aderência durante o trabalho
- ▶ Regulador de velocidade



**MBBS
610-11 R**
Cód.: 4403100

**MBBS
1100-12 R**
Cód.: 4403105

Abreviatura do equipamento

R Unidade retificadora

Dados técnicos		MBBS 610-11 R	MBBS 1100-12 R
Mesa de trabalho C x L	mm	886 x 725	1193 x 1060
Carga máx.	kg	100	150
Velocidade da unidade de cinta R	m/s	18	18
Altura min./máx da mesa	mm	780 - 950	780 - 950
Cinta de lixa C x L	mm	1524 x 635	1524 x 1120
Altura min./máx da peça	mm	0,5 - 170	0,5 - 170
Motor	kW	6	12,5
Ligação elétrica	V / Hz	400 / 3	400 / 3
C x L x A	mm	1100x 1100 x 1900	1700 x 1400 x 1900
Peso	kg	520	740



MBBS 1350-17 RX / MBBS 1350-17 RXR – Lixadoras de cinta larga para retificar e lixar

- ▶ Para rebarbar componentes planos, por ex. após corte de plasma ou perfuração
- ▶ Área de trabalho com dimensões generosas até 1.300 mm
- ▶ Tapete rolante ripado para maior aderência durante o trabalho
- ▶ Disponível nas variantes **RX** e **RXR**
- ▶ **Opcional:** Controlo através de ecrã tátil





Abreviatura do equipamento

R Unidade retificadora
X Unidade retificadora horizontal



**MBBS
1350-17 RX**
Cód.: 4403500

**MBBS
1350-17 RXR**
Cód.: 4403505

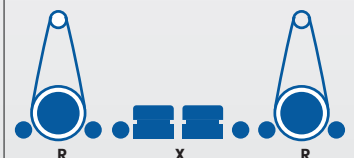

Dados técnicos		MBBS 1350-17 RX	MBBS 1350-17 RXR
Largura da mesa de trabalho	mm	1400	1400
Carga máx.	kg	150	150
Velocidade da unidade de cinta R	m/s	18	18
Velocidade da unidade de cinta X	m/s	10	10
Altura min./máx da mesa	mm	780 - 950	780 - 950
Cinta de lixa C x L	mm	2220 x 1370	2220 x 1370
Altura min./máx da peça	mm	0,5 - 170	0,5 - 170
Motor	kW	17	29
Ligação elétrica	V / Hz	400 / 50	400 / 50
C x L x A	mm	1850 x 1800 x 2200	2100 x 1800 x 2200
Peso	kg	1500	2000

MBBS 650-16 RCC / MBBS 650-16 DCC – Lixadoras de cinta larga para retificar e arredondar arestas

- ▶ **RCC:** Para rebarbar e arredondar peças após corte ou perfuração a laser
- ▶ **DCC:** Para rebarbar e arredondar peças de trabalho após corte a plasma ou oxicorte
- ▶ **C =** Equipado com escova / escova de aço
- ▶ Ideal para remoção de escória e rebarbas fortes
- ▶ Tapete rolante ripado para maior aderência durante o trabalho
- ▶ **Opcional:** Controlo através de ecrã tátil



MBBS 650-16 RCC



MBBS 650-16 DCC



Abreviatura do equipamento

R	Unidade retificadora
C	Escova / Escova de aço
D	Unidade de rolo de lixa

MBBS
650-16 RCC
Cód.: 4403300

MBBS
650-16 DCC
Cód.: 4403305


Dados técnicos		MBBS 650-16 RCC	MBBS 650-16 DCC
Largura da mesa de trabalho	mm	700	700
Carga máx.	kg	100	100
Velocidade da unidade de cinta R	m/s	18	18
Altura min./máx da mesa	mm	780 x 950	780 x 950
Cinta de lixa C x L	mm	1500 x 680	2200 x 670
Altura min./máx da peça	mm	0,5 - 170	0,5 - 170
Motor	kW	12	14
Ligação elétrica	V / Hz	400 / 50	400 / 50
C x L x A	mm	1500 x 1500 x 2130	1500 x 1500 x 2130
Peso	kg	1350	2000



Designação RCC




Designação DCC

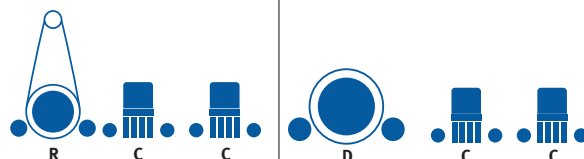

MBBS 1350-14 RB8 – Lixadoras industrial de cinta larga para acabamento de superfícies

- ▶ Para rebarbar componentes planos, por ex. após o corte de plasma ou perfuração.
- ▶ Tapete rolante ripado para maior aderência durante o trabalho
- ▶ Grande largura de trabalho de 1100 mm
- ▶ Velocidade do tapete regulável

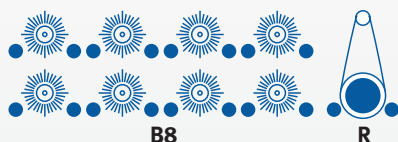

MBBS
1350-14 RB8
Cód.: 4403400

Abreviatura do equipamento

R	Unidade retificadora
B8	Unidade retificadora horizontal

Dados técnicos		MBBS 1350-14 RB8
Largura da mesa de trabalho	mm	1400
Carga máx.	kg	150
Velocidade da unidade de cinta R	m/s	18
Altura min./máx da mesa	mm	780 - 950
Cinta de lixa C x L	mm	2220 x 1370
Altura min./máx da peça	mm	0,5 - 170
Motor	kW	16
Ligação elétrica	V / Hz	400 / 50
C x L x A	mm	4200 X 2210 X 2200
Peso	kg	4200




Exemplo de aplicação

MBBS 650-17 RX / MBBS 650-17 RXR / MBBS 650-17 W RR – Lixadoras de cinta larga para acabamento de superfícies

- ▶ Ajuste motorizado da altura da mesa de trabalho
- ▶ Tapete rolante ripado para maior aderência durante o trabalho
- ▶ **Opcional:** Controlo através de ecrã tátil

- MBBS 650-17 W RR:**
- ▶ Com refrigeração líquida para diminuição eficiente do calor

- ▶ Equipado com um secador de peças para evitar a corrosão e para garantir um processamento rápido
- ▶ Limpeza do líquido de refrigeração através de um filtro exterior

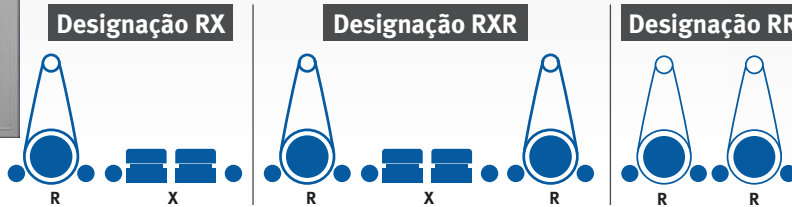

Abreviatura do equipamento

R	Unidade retificadora
X	Unidade retificadora horizontal
W	Refrigeração a água

**MBBS
650-17 RX**
Cód.: 4403200

**MBBS
650-17 RXR**
Cód.: 4403205

**MBBS
650-17 W RR**
Cód.: 4403210


Dados técnicos		MBBS 650-17 RX	MBBS 650-17 RXR	MBBS 650-17 W RR
Largura da mesa de trabalho	mm	690	690	690
Carga máx.	kg	100	100	100
Velocidade da unidade de cinta R	m/s	18	18	18
Velocidade da unidade de cinta X	m/s	10	10	-
Altura min./máx da mesa	mm	780 - 950	780 - 950	780 - 950
Cinta de lixa C x L	mm	2200 x 670	2200 x 670	2200 x 670
Altura min./máx da peça	mm	0,5 - 170	0,5 - 170	0,5 - 170
Motor	kW	10	18	13
Ligação elétrica	V / Hz	400 / 50	400 / 50	400 / 50
C x L x A	mm	1750 x 1050 x 2200	2100 x 1050 x 2200	1500 x 1150 x 2400
Peso	kg	1000	1200	1200



MBBS 650-17 RX

MBSM 2500 RR – Retificadora de cinta longa para peças planas, curvas e volumosas

- ▶ Para retificar e polir chapas de metal planas e curvas
- ▶ Alta capacidade de trabalho graças ao processamento com cinta de lixa
- ▶ Controlo de velocidade infinitamente variável
- ▶ Ajuste motorizado da altura da mesa e fixação pneumática da peça de trabalho



Para retificar e polir chapas de metal planas e curvas



Abreviatura do equipamento

R	Unidade retificadora
----------	----------------------

MBSM 2500 RR
Cód.: 4404100

Dados técnicos		MBSM 2500 RR
Velocidade	m/s	38
Motor	kW	6
Ligação elétrica	V / Hz	400 / 50
C x L x A	mm	2260 x 4100 x 2050
Peso	kg	900

Precisa de aconselhamento?

O seu revendedor estará sempre ao seu dispor, no entanto poderemos ajudá-lo se assim o desejar e posteriormente encaminhamos para o revendedor da sua área
Contacto: (+351) 252 098 018
comercial@xtools.pt

