

Gerador Inverter PG-I – Silencioso, para o utilizador amador exigente e semi profissional

- ▶ Geradores de energia fiável para casa e jardim, campismo, caravanas, barcos, computadores e outros equipamentos electrónicos sensíveis
- ▶ Tecnologia inverter para entrega constante de energia
- ▶ Controle de velocidade variável baseada no desempenho por embraiagem automática garante baixa pressão sonora
- ▶ Sistema de arranque a frio
- ▶ Protecção térmica
- ▶ Desliga automaticamente com nível baixo de óleo e luz de aviso
- ▶ Luz indicadora de tensão, sobrecarga e nível baixo de óleo
- ▶ Ligações e comandos claramente dispostos na parte frontal do equipamento

PG-I 35 SE

- ▶ Com rodas e arranque elétrico



PG-I 8 SR



PG-I 12 SR



PG-I 20 SR



PG-I 35 SE
com material rodante

PG-I 8 SR

Cód.: 6706108

PG-I 12 SR

Cód.: 6706112

PG-I 20 SR

Cód.: 6706120

PG-I 35 SE

Cód.: 6706135

Dados técnicos		PG-I 8 SR	PG-I 12 SR	PG-I 20 SR	PG-I 35 SE
Tensão	V	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240
Potência emergência LTP 230V	kW	0,8	1,2	2,0	3,5
Potência contínua COP 230V	kW	0,7	1,0	1,6	3,0
Combustível		Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Arranque		Manual	Manual	Manual	Manual / E-Start
Trabalho a 100% carga	h	4,1	4,4	3,8	4,1
Capacidade do reservatório	l	2,1	3	4,1	7,5
Pressão sonora	dB(A)	58	58	58	63
Tipo de tomada		1x 230V Schuko 1 x 12V DC	1x 230V Schuko 1 x 12V DC	2x 230V Schuko 1 x 12V DC	2x 230V Schuko 1 x 12V DC
Classe protecção Gerador		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Classe protecção Ficha		IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Dimensões (C x L x A)	mm	425 x 230 x 380	480 x 255 x 425	555 x 315 x 490	640 x 360 x 525
Peso	kg	9	12,1	18,5	33,5

Série PG-E – Gerador Sincronos para o utilizador amador exigente e semi profissionais

- ▶ Gerador com bobinas de cobre
- ▶ Performance de curto prazo superior 3 vezes a potência nominal
- ▶ Regulação automática da voltagem AVR
- ▶ Protecção de sobrecarga térmica
- ▶ Desliga automaticamente com nível baixo de óleo
- ▶ Display 3 em 1, tensão, frequência e horas de funcionamento
- ▶ Funcionamento prolongado graças a reservatório grande
- ▶ Reservatório com indicador de nível
- ▶ Ligações e comandos bem situados na frente do gerador
- ▶ Equipados com chassi com rodas e pega desdobrável robusta

Reservatório 45l

E-Start

Dados técnicos	PG-E 100 TEA
Tensão	230 V/400 V
Potência emergência LTP 230V	11 kW
Potência contínua COP 230V	10 kW
Potência emergência LTP 400V	-
Potência contínua COP 400V	-
Motor	GB680
Combustível	Gasolina
Arranque	E-Start
Trabalho a 50% / 100% carga	10 h / 8h
Capacidade do depósito	45 l
Pressão sonora	79 dB(A)
Nível de ruído LWA	99 dB(A)
Tipo de tomada	2 x 230 V Schuko, 1 x 400 V CEE 16A
Classe protecção Gerador	IP 23
Classe protecção Ficha	IP 44
Dimensões (C x L x A) mm	730 x 600 x 910
Peso	170 kg

PG-E 100 TEA


Cód.: 6706100



EHW 12 / EHW 15 / EHW 20 – Porta paletes elétrico versão totalmente elétrica com baterias de íões de lítio

- ▶ Bastante ágil com baixo peso, também adequado para uso em espaços confinados, em plataformas elevatórias ou como transporte
- ▶ Controle contínuo e conveniente da velocidade através de botões
- ▶ A função de baixa velocidade permite uma manobrabilidade lenta através da barra de tração - perfeito para espaços confinados!
- ▶ Barra de tração ergonômica, para maior conforto
- ▶ Bateria de íões de lítio potente e sem manutenção
- ▶ Alta disponibilidade graças aos curtos tempos de carregamento de apenas duas horas e meia a três horas e a possibilidade de carregamento intermediário entre pausas

- ▶ Sistema de gestão integrado na bateria assegura a manutenção a longo prazo e a segurança durante o carregamento
- ▶ Estado de carga da bateria na barra de tração
- ▶ Bateria fácil de remover
- ▶ Interface CAN-bus e controle de manutenção Curtis para diagnóstico rápido e fácil (é necessário software de diagnóstico externo)
- ▶ **EHW 20:** manobras fáceis e seguras em curvas apertadas, graças à redução automática de velocidade de 50% quando a barra é girada com força



› Rodízios de suporte lateral com molas para excelente estabilidade em curva, **incluídos no EHW 15 e EHW 20, opcional no EHW 12**

› Potente bateria de íões de lítio
› Ideal para carregar e descarregar camiões e como transporte
› Ágil, compacto e leve
› Função de baixa velocidade para manobra através de barra de tração vertical



EHW 12 - Fig. com molas opcionais para maior estabilidade



EHW 15

Composição:

- › Carregador de bateria
- › Bateria Li-ion 24V/20Ah

Composição EHW 12 / 15:

- › Carregador de bateria
- › Bateria Li-ion 24V/20Ah

Composição EHW 20:

- › Carregador de bateria
- › Bateria Li-ion 48V/20Ah

EHW 12

Cód.: 6160112


EHW 15

Cód.: 6160115

EHW 20

Cód.: 6160120

Dados técnicos		EHW 12	EHW 15	EHW 20
Capacidade	t	1,2	1,5	2,0
Largura total	mm	540	540	540
Garfos comp x largura	mm	160 / 1150	160 / 1150	160 / 1150
Altura garfos min. / max.	mm	80 – 195	80 – 195	80 – 195
Ângulo viragem	mm	1337	1330	1336
Velocidade de elevação	m/s	0,031	0,02	0,017
Velocidade de descida	m/s	0,069	0,05	0,017
Velocidade de condução	km/h	4,6	4,6	4,8
Inclinação com carga	%	4	6	7
Inclinação sem carga	%	16	16	16
Motor de tração	kW	0,65	0,65	0,75
Motor de elevação	kW	0,5	0,5	0,8
Tensão da bateria	V	24	24	48
Dimensões C x L x A	mm	1537 x 540 x 1160	1530 x 540 x 1160	1536 x 540 x 1160
Altura do chassi	mm	628	628	628
Peso	kg	124	123	149
Peso da bateria	kg	4,4	4,6	7,5
Rodízio direção (Ø x L)	mm	210 x 70	210 x 70	210 x 70
Rodas garfos (Ø x L)	mm	80 x 93	80 x 93	80 x 93
Ruído	dB(A)	70	70	70
Equipamento				
Rodízios suporte laterais		–	Sim	Sim
Estado carga da bateria		LED	LCD	LCD
Função velocidade baixa		Sim	Sim	Sim
Desbloqueio		Chave eletrônica	Código PIN	Código PIN, RFID Chip

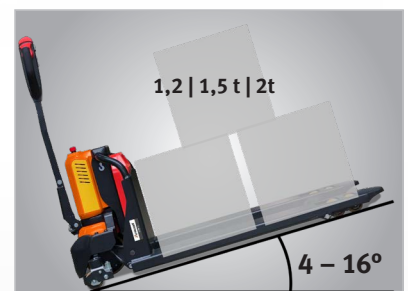

Modelo	PHW12N	PHW15N	PHW20N
Inclinação com carga	4%	6%	7%
Inclinação sem carga	16%	16%	16%



Acessórios opcionais EHW 12 Art.No.

- ① Bateria Li-ion 24V/20Ah 6161242
- ① Bateria Li-ion 24V/36Ah 6161243
- ② Rodízios de suporte lateral com molas
- › Para excelente estabilidade em curva 6161000

Composição:

- › 2 rodízios de suporte com mola
- › 2 capas

Acessórios opcionais EHW 15 Art.No.

- Bateria Li-ion 24V/20Ah 6161242
- Bateria Li-ion 24V/36Ah 6161243

Acessórios opcionais EHW 20 Art.No.

- Bateria Li-ion 48V/20Ah 6161482

Série WK – Gruas articuladas para oficinas

- ▶ Ajustável em 4 direções
- ▶ Rodízios giratórios para máxima flexibilidade

- ▶ Pode ser montado e desmontado facilmente, poupando espaço
- ▶ Gancho de segurança

- Particularidades WK 1005 LP e WK 2002 LP:**
- ▶ Chassi de baixo perfil



Fig. mostra **WK 1002 LP** com MP 680 (não incluído)



Todos os modelos dobráveis



WK 2002

WK 1002 LP

Cód.: 6201421

WK 2002

Cód.: 6201420

WK 2002 LP

Cód.: 6201422

Dados técnicos	WK 1002 LP	WK 2002	WK 2002 LP
Capacidade (t)	0,25 / 0,5 / 0,75 / 1	0,5 / 1 / 1,5 / 2	0,5 / 1 / 1,5 / 2
Comprimento do braço	1.010 – 1.280 mm	975 – 1.515 mm	975 – 1.515 mm
Altura elevação	25 – 2045 mm	25 – 2535 mm	25 – 2445 mm
Altura	100 mm	190 mm	110 mm
Dimensões (C x L x A) mm	670 x 455 x 1520	850 x 558 x 1600	850 x 558 x 1600
Peso	71 kg	100,5 kg	102 kg

Composição:

- 2 Rodízios giratórios
- 2 Rodízios fixos
- Gancho
- WK 2002 c/ 6 rodízios giratórios

Plataforma elevatória SHB 3 – Construção estável tipo tesoura, adequada para cargas até 3 t

- ▶ Dois cilindros hidráulicos com capacidade até 3 toneladas
- ▶ Operacional através de painel de controlo móvel
- ▶ Baixa altura para entrada de veículo
- ▶ Rampas de acesso anti-derrapantes e com possibilidade de fixação
- ▶ Base em borracha anti-derrapante
- ▶ Bloqueios automáticos oferecem segurança a qualquer altura de trabalho
- ▶ Proteção de pés em ambos os lados do equipamento
- ▶ Conjunto de rolos para posicionar o equipamento em qualquer espaço

SHB 3

Cód.: 6240030

Dados técnicos	SHB 3
Capacidade	3 t
Altura mín. plataforma	110 mm
Altura máx. plataforma	1.000 mm
Tempo elevação altura mín até máx	30 s
Velocidade de elevação de carga	33 mm/s
Comprimento da plataforma	1.420 mm
Largura da plataforma	460 mm
Comprimento da rampa	261 mm
Largura da rampa	460 mm
Ligação elétrica	400V / 3Ph / 50 Hz
Motor	2,2 kW
Dimensões C x L x A mm	1.943 x 1.954 x 125
Peso	470 kg
Pressão operacional	8 bar



Equipamento SHB 3:

- Conj. rolos de transporte
- Alavanca de transporte
- Duas proteções de pés
- Batentes de borracha

SRWH 20 S TOP - Macaco de baixo perfil e sistema de proteção mecânica para uso profissional

- ▶ O sistema de proteção mecânica patenteado evita o abaixamento acidental de uma altura de 320 mm
- ▶ Fácil elevação até ao ponto de partida por pedal
- ▶ Em sobrecarga uma válvula de segurança impede a subida - altura de elevação é mantida
- ▶ Controle de válvula através da rotação da alavanca



- ① Pedal para libertar o bloqueio mecânico
 ② Pedal para elevar de forma rápida até ao ponto de partida

Dados técnicos	SRWH 20 S TOP
Capacidade	2 t
Altura máx. elevação.	95 mm
Altura máx. final	470 mm
Dimensões (C x L x A)	900 x 360 x 135 mm
Peso	37,5 kg

RWH 20 S TOP
 Cód.: 6213025



HSWH 30/50 – Macacos de garrafa com capacidade de 3/5 t

- ▶ Macaco com superfície de elevação dentada e extensível
- ▶ Cilindro robusto
- ▶ Altura mínima permite uso em espaços confinados
- ▶ Estável devido à grande superfície da base em ferro
- ▶ Alavanca de duas peças com válvula de segurança
- ▶ Robustos graças às paredes reforçadas

HSWH 30

Cód.: 6200003

HSWH 50

Cód.: 6200005



HSWH 30

HSWH 50

Dados técnicos		HSWH 30	HSWH 50
Capacidade	t	3	5
Altura min.	mm	188	207
Altura de ajuste	mm	60	70
Altura de elevação	mm	115	125
Altura max.	mm	363	402
Base	mm	108,5 x 87	117 x 97
Dimensões C x L x A	mm	108,5 x 87 x 188	117 x 97 x 207
Peso	kg	2,8	3,7

Série EKZT-2 – Diferencial eléctrico de corrente c/ gancho até 3t com 2 velocidades

- ▶ Suspensão do diferencial através de gancho
- ▶ Protecção de sobrecarga graças a embraiagem de fricção
- ▶ Interruptor de fim de curso integrado
- ▶ Armazenamento seguro da corrente
- ▶ Controle do diferencial através de comando

Dados técnicos	EKZT 503-2	EKZT 1003-2	EKZT 2003-2
Capacidade	0,5 t	1 t	2 t
Elevação		6 m	
Velocidade max. elevação	8m/min	4m/min	4m/min
Comprimento cabo do comando		6 m	
Motor (FEM/ISO)		2m/M5	
Nº de correntes	1	1	
Consumo energético	0,72 / 0,18 kW	1,6 / 0,4 kW	1,6 / 0,4 kW
Ligação eléctrica		400 V / 50 Hz	
Dimensões (C x L x A)	442 x 280 x 400	507 x 315 x 450	507 x 315 x 520
Peso	32 kg	49 kg	59 kg
Carro eléctrico adequado	EFW 1003-2	EFW 1003-2	EFW 2003-2

- ▶ Engrenagem helicoidal para operação suave e mais silenciosa
- ▶ Corrente de carga com resistência ao desgaste e alto fator de segurança

EKZT 503-2

Cód.: 6194440

EKZT 1003-2

Cód.: 6194441

EKZT 2003-2

Cód.: 6194442



EKZT 2003-2

Acessórios opcionais

Série EFW-2 – Carro de tracção eléctrico com capacidade máxima de 3 t

Adequado para várias vigas

- ▶ Ligação eléctrica e controlo do chassi através do cilindro operacional associado
- ▶ Adequado para vigas com perfil tipo I, IPB, IPBL, IPBv e IPE e flange correspondente

EFW 1003-2

- ▶ Adequado para diferencial eléctrico: EKZT 503-2 (Art.No: 6194440)
- ▶ EKZT 1003-2 (Art.No: 6194441)

EFW 2003-2

- ▶ Adequado para diferencial eléctrico: EKZT 2003-2 (Art.No: 6194442)

Dados técnicos	EFW 1003-2	EFW 2003-2
Capacidade	1 t	2 t
Largura flange de suporte	74-140 mm	74-140 mm
Diâmetro da roda	68 mm	75 mm
Protecção	IP 54	IP 54
Velocidade	6,7/20 m/min	6,7/20 m/min
Consumo energético	0,2 / 0,67 kW	0,4 / 0,13 kW
Ligação eléctrica	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Dimensões (C x L x A) mm	741 x 340 x 260	748 x 340 x 280
Peso	33 kg	40 kg

EFW 1003-2

Cód.: 6194451

EFW 2003-2

Cód.: 6194452



EFW 1003-2

Série PLM – Ímanes permanentes de elevação, carga até 2000 kg

- ▶ Independente de baterias ou fonte de alimentação externa
- ▶ Fácil de ligar / desligar movendo a alavanca manual
- ▶ A alavanca de bloqueio no estado ativado impede a desmagnetização não intencional
- ▶ Para materiais planos e redondos
- ▶ Para boa utilização, as superfícies devem estar limpas e sem rugosidades para uma boa magnetização.
- ▶ Olhal fixo



PLM 602

PLM 102

Cód.: 6171331

PLM 602

Cód.: 6171336

PLM 302

Cód.: 6171333

PLM 1002

Cód.: 6171339

Dados técnicos	PLM 102	PLM 302	PLM 602	PLM 1002
Capacidade	100 kg	300 kg	600 kg	1.000 kg
Capacidade em redondo	50 kg	150 kg	300 kg	500 kg
Altura do chassi	111 mm	185 mm	185 mm	290 mm
Dimensões (C x L) mm	137 x 62	199 x 90	263 x 115	303 x 150
Peso	4,2 kg	10,8 kg	21,2 kg	42 kg

Série HZ Curta – Garibalde de corrente até 3 t com alavanca curta

- ▶ Para levantar ou puxar cargas em espaços apertados nas duas direções, graças ao desviador de roda livre
- ▶ Carga segura por discos de travão sem amianto
- ▶ Gancho rotativo e com fechadura
- ▶ Corrente baixa mesmo sem carga

▶ Corrente de carga de acordo com EN 818-7

- ▶ Blindagem pintada resistente a impactos
- ▶ Design compacto com alavanca curta



HZ 752

Cód.: 6171176

HZ 1502

Cód.: 6171116

HZ 3002

Cód.: 6171131

Dados técnicos	HZ 752	HZ 1502	HZ 3002
Capacidade	0,75 t	1,5 t	3 t
Elevação	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Comprimento alavanca	250 mm	270 mm	430 mm
Carga	147 N	295 N	304 N
Número de correntes	1	1	1
Comprimento	160 mm	182 mm	430 mm
Largura/Profundidade	133 mm	157 mm	210 mm
Altura	320 mm	380 mm	490 mm
Peso	7,1 kg	10,8 kg	23,3 kg

Banco de montagem MH-S 3 – com gavetas para armazenamento de ferramentas

- ▶ Três gavetas para armazenamento de ferramentas
- ▶ Suportes para latas e garrafas
- ▶ Construção em aço com rodízios
- ▶ Assento lavável e acolchoado



MH-S 3

Cód.: 6201903

Dados técnicos	MH-S 3
Capacidade	120 kg
Altura	367 mm
Dimensões (C x L x A)	370 x 400 x 367 mm
Peso	8,8 kg

MV 80 – Ventilador portátil para uso diverso*

- ▶ Indicados para a dissipação de ar quente, fumos de soldadura, poeiras, gases, etc.
- ▶ Para fornecer ar em zonas de fraca ventilação. Indicado para a ventilação de ar fresco em indústrias, oficinas, armazéns, locais de construção, etc.
- ▶ Com as mangueiras de 10m opcionais. Consegue ventilar ou extrair ar facilmente ao longo de grandes distâncias



MV 80*

MV 80


Cód.: 6260080

Dados técnicos	MV 80	Mangueiras opcionais	Compr.	Art.No.
Desempenho	2200 W			
Rotações	960 min ⁻¹	Ø 300 mm	10 m	6260130
Tensão	230 V / 50 Hz	Ø 500 mm	10 m	6260150
Fluxo máx. ar	25.200 m ³ /h	Ø 600 mm	10 m	6260160
Ø Estrutura	880 mm	Ø 800 mm	10 m	6260180
Ø Ventoinha	800 mm	Podem ser ligadas várias mangueiras em série		
Dimensões (C x L x A)	975 x 800 x 970 mm			
Peso	84 kg			

*As cores dos produtos podem ser alteradas

Série RV – Ventiladores universais centrífugos com blindagem

- ▶ Para a extracção de poeiras, limalhas, grãos, partículas de plástico e madeira, etc.
- ▶ Hélices curvadas asseguram maior economia energética e operação mais silenciosa
- ▶ Design optimizado garante elevada eficiência

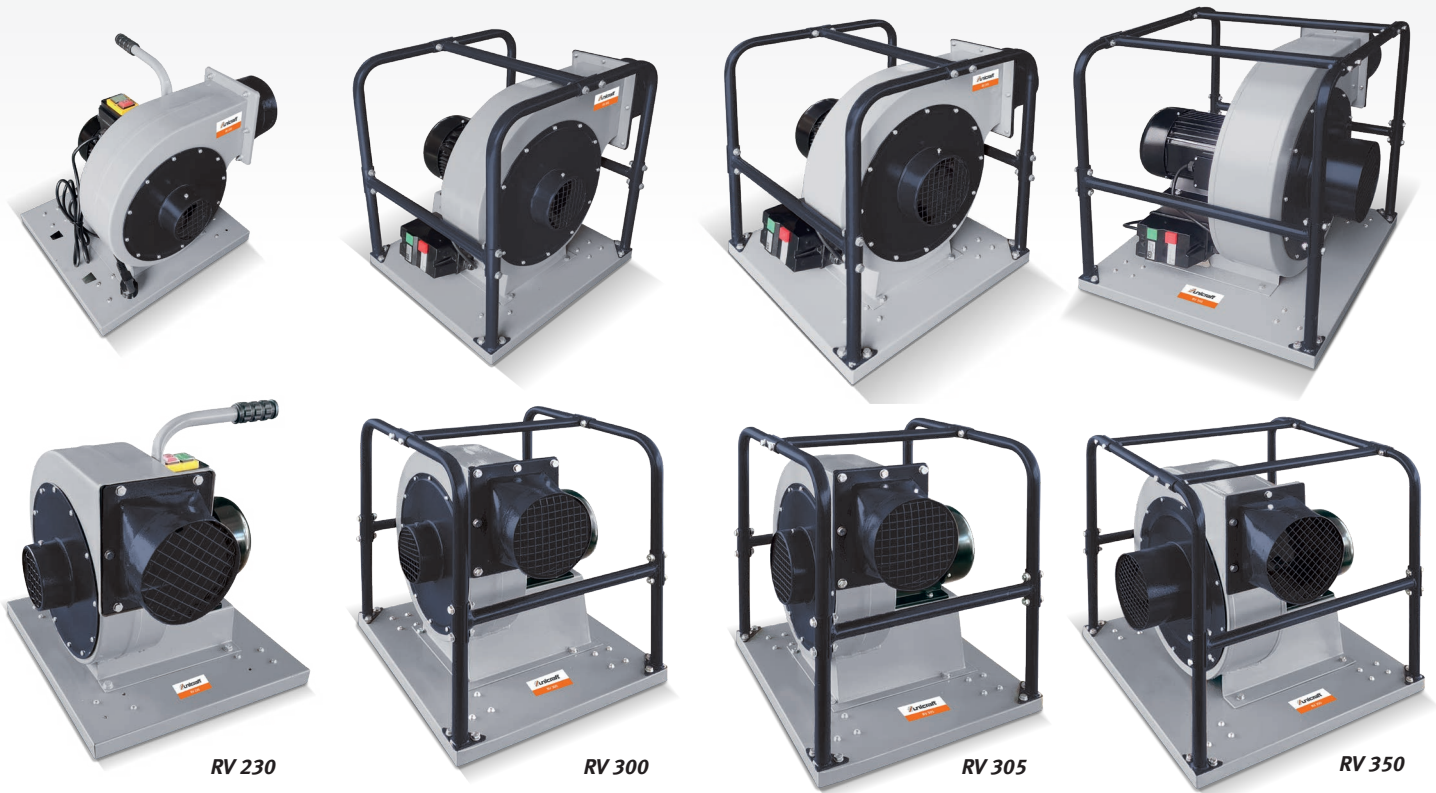

Equipamento RV 100/230

Pega transporte
Placa base

Equipamento RV 125/ 180 / 300 / 305 / 350

Base com estrutura de protecção

RV 230

Cód.: 6264230

RV 300

Cód.: 6264300

RV 305

Cód.: 6264305

RV 350

Cód.: 6264350

Acessórios opcionais



① Mangueira flexível poliuretano, transparente com espiral

Largura nominal	Comprimento	Cód.
Ø 100 mm para RV 100 / 230	10 m	5142503
Ø 125 mm para RV 125 / 300	10 m	5142509
Ø 150 mm para RV 125 / 305	10 m	5142506
Ø 180 mm para RV 180 / 350	10 m	5142511

② Kit de rodízios

Largura nominal	Cód.
RV 230	6264355
RV 300 / 305 / 350	6264356

Dados técnicos	RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
Fluxo max. ar	888 m³/h	1914	2573	4212
Diâmetro da ventoinha	230 mm	300	305	350
Velocidade do ar	32 m/s	41	41	46
Diâmetro do bocal de aspiração	100 mm	125	150	180
Diâmetro do bocal de saída	125 mm	150	150	180
Potência do motor P2	0,75 kW	1,5	2,2	3,8
Rotações	2.850 min⁻¹	2.850 min⁻¹	2.850 min⁻¹	2.850 min⁻¹
Tensão	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Nível de ruído	80 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)	89 dB(A)
Dimensões (C x L x A) mm	475 x 393 x 391	600 x 460 x 545	600 x 460 x 545	677 x 580 x 595
Peso	15 kg	30 kg	31 kg	50 kg

HT 300 S/HT 300 M – Bancada móvel com ajuste rápido e individual da altura

- ▶ Ajuste de altura da mesa através de hidráulico com alavanca de pé
- ▶ Fácil de manobrar graças às quatro rodas
- ▶ Dois rodízios com travão
- ▶ Diferentes tampos opcionais podem ser montados na estrutura de base



HT 300 S



HT 300 M

HT 300 M PSR – Bancada móvel, altura ajustável, com painel inclinável

- ▶ Carregamento e rotação de painéis sem esforço por uma pessoa
- ▶ Armação inclinável com travamento na posição vertical e horizontal
- ▶ Ajuste de altura da mesa através de hidráulico com alavanca de pé
- ▶ Fácil de manobrar graças às quatro rodas
- ▶ Dois rodízios com travão



HT 300 M PSR

HT 300 S

Cód.: 6100300

HT 300 M

Cód.: 6100310

HT 300 M PSR


Cód.: 6100315



Made in Germany

Acessórios opcionais HT 300 S


Painel metal	Art.No.
1000 x 600 mm; 3 mm espessura	6110300

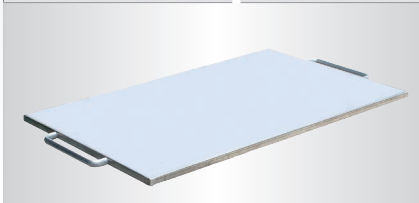

Tampo bancada Multiplex Faia	Art.No.
1250 x 800 mm; 30 mm espessura, com 4 pinos	6110301



Tampo bancada ensaio Multiplex Faia	Art.No.
1250 x 800 mm; 30 mm espessura, Espaçamento de buracos 100 mm, Buracos-Ø 22 mm	6110302

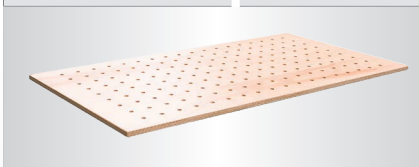

Acessórios opcionais HT 300 M

Tampo bancada ensaio Multiplex Faia	Art.no.
1000 x 600 mm; 3 mm espessura	6110310



Dados técnicos	HT 300 S	HT 300 M	HT 300 M PSR
Capacidade carga	0,3 t	0,3 t	0,3 t
Capacidade de carga inclinado	-	-	0,12 t
Altura mínima plataforma	400 mm	400 mm	400 mm
Altura máxima plataforma	1010 mm	1010 mm	1010 mm
Dimensões (C x L x A)	970 x 590 x 400 mm	1.200 x 740 x 400 mm	1.200 x 740 x 400 mm
Comprimento x Largura Plataforma	970 x 590 mm	1200 x 740 mm	-
Diâmetro rolo	125 mm	125 mm	125 mm
Peso	70 kg	75 kg	75 kg
Estrutura inclinável C x L	-	-	1.500 x 1.800 mm
Peso estrutura inclinável	-	-	10 kg

HT 300 L/HT 300 LAP – Mesa elevatórias de tesoura, com tesoura dupla horizontal e dimensões generosas. HT 300 LAP com placa de ensaio Multiplex em faia

- ▶ Ajuste de altura da mesa através de hidráulico com alavanca de pé
- ▶ Fácil de manobrar graças às quatro rodas
- ▶ Dois rodízios com travão
- ▶ Diferentes tampos podem ser colocados na estrutura

- ▶ **HT 300 L LAP**
- ▶ Design estável com seções premium em aço
- ▶ Inclui tampo de ensaio premium



HT 300 L



HT 300 L LAP

HT 300 L

Cód.: 6100320

HT 300 L LAP

Cód.: 6100325

Dados técnicos	HT 300 L	HT 300 L LAP
Capacidade de carga	0,3 t	0,3 t
Altura máx./mín. mesa	400 / 1.010 mm	430 / 1.040 mm
Dimensões C x L x A	1.900 x 740 x 400 mm	2.000 x 1.000 x 430 mm
Plataforma C x L	1.900 x 740 mm	2.000 x 1.000 mm
Diâmetro do rolo	125 mm	125 mm
Peso	150 kg	198 kg

Equipamento HT 300 L LAP:
 Bancada ensaio Multiplex faia 2 000 x 1 000 x 30 mm, espaçamento furação 100 mm, Ø buraco 22 mm



Made in Germany

Acessórios opcionais

Grampo

Art.No.


6111000



Grampo de aperto rápido e engrenagem angular

Art.No.

6111001



Rolamento de impulsão

Art.No.


6111002



Trilho de rolamento com suporte antiderrapante

Art.No.

6111003



HT 600/HT 600 LAP – Mesas de trabalho móveis, ajustáveis em altura, com mecanismo único de tesoura. HT 600 LAP com placa de ensaio Multiplex faia

- ▶ Design estável com seções premium em aço
- ▶ Ajuste de altura da mesa através de hidráulico com alavanca de pé
- ▶ Fácil de manobrar graças às quatro rodas
- ▶ Dois rodízios com travão

- ▶ **HT 600:** Diferentes tampos podem ser colocados na estrutura
- ▶ **HT 600 LAP** Inclui tampo de ensaio premium



HT 600



HT 600 LAP

HT 600

Cód.: 6100600

HT 600 LAP

Cód.: 6100605

Dados técnicos	HT 600	HT 600 LAP
Capacidade carga	0,6 t	0,6 t
Altura mín./máx. mesa	400 / 1.010 mm	430 / 1.040 mm
Dimensões C x L x A	1.900 x 740 x 400 mm	2.000 x 1.000 x 430 mm
Plataforma C x L	1.900 x 740 mm	2.000 x 1.000 mm
Diâmetro do rolo	125 mm	125 mm
Peso	170 kg	211 kg

Equipamento HT 600 LAP:
 Bancada ensaio Multiplex faia 2 000 x 1 000 x 30 mm, espaçamento furação 100 mm, Ø buraco 22 mm

Tanque para lavar peças TWG - Para uma limpeza exigente

- ▶ Limpeza direcionada das peças através de mangueira flexível de metal
- ▶ Bomba elétrica com capacidade de 3,3l/min
- ▶ Adequado apenas para líquidos não inflamáveis



TWG 20



TWG 80



TWG 150

		TWG 20	TWG 80	TWG 150
		Cód.: 6220020	Cód.: 6220080	Cód.: 6220150
Dados técnicos		TWG 20	TWG 80	TWG 150
Fluxo do líquido de limpeza	l/min	3,3	3,3	3,3
Quantidade mín. solvente	l	10,5	36	72
Peso máx. suportado	kg	10	20	40
Bomba elétrica	kW	0,026	0,026	0,026
Tensão	V	230	230	230
Capacidade do tanque	l	20	80	150
Dimensões (C x L x A)	mm	430 x 340 x 220	760 x 540 x 880	1090 x 540 x 890

Acessório opcional	Art.No.
Escova de limpeza	6231020

MSSG 150 A – Decapadora móvel com aspiração

- ▶ Ideal para decapamento em locais de difícil acesso e em objetos grandes, p. ex, veículos
- ▶ Com aspiração integrada para um ambiente limpo
- ▶ Depósito removível para despejo
- ▶ Alta manobrabilidade graças ao seu chassi estável e rodas de grandes dimensões

Acessórios opcionais	Art.No.
Jato com escova	6204210
Bico de cerâmica 7 mm	6204211
Mangueira de aspiração Ø50 mm / Comprim. 2,5m	6204212



▶ O agente decapante é aspirado imediatamente após atingir a superfície

MSSG 150 A

Cód.: 6204030

Dados técnicos		MSSG 150 A
Tamanho de grão abrasivo	mm	0,12 – 0,18
Consumo de ar a 8bar	l/min	170 – 640
Comprimento da mangueira	mm	2500
Capacidade do depósito	l	114
Tensão	V	230
Classe de proteção		IP54
Motor	W	1200
Ligação de ar	"	1/2
Dimensões C x L x A	mm	1020 x 460 x 515
Peso	kg	36

Decapador manual DHS 1 a ar comprimido Para remoção de ferrugem e decapagem

- ▶ Perfeito para restauração de carros, motor, barcos e tratores
- ▶ Quatro bicos incluídos para diferentes aplicações
- ▶ Acessórios de borda interna e externa adequados para bordas, pára-choques ou soleiras de portas
- ▶ Operação sem poeiras graças a uma bolsa de recolha



DHS 1

Cód.: 6204200

Composição:

- ▶ Bicos de 4,5 mm para uso pontual, tratamento de superfície, bordas externas, bordas internas (1 de cada)
- ▶ Bolsa de coleta
- ▶ Ligação de bronze com rosca externa 1/4"

Acessórios opcionais	Art.No.
① Conjunto de bicos de 4,5 mm: Para uso pontual, tratamento de superfície, bordas externas, bordas internas (1 de cada)	6204201
② Bolsa de coleta	6204202

Dados técnicos		DHS 1
Tamanho de grão abrasivo	mm	0,12 – 0,25
Diâmetro do bocal	mm	4,5
Volume do recipiente	l	0,9
Consumo médio de ar	l/min	200 – 350
Pressão de trabalho	bar	2,8 – 8,0
Pressão máxima	bar	8,6
Ligação de ar comprimido	"	1/4
Dimensões e peso		
C x L x A	mm	330 x 100 x 250
Peso	kg	0,85

